

指先一つで、
「ピン・ポーン」でお客さまから
ベルスターでオーダーコール。
スムーズでスピーディーな接客サービスで
お客さまはいつもニコニコ笑顔。
お客さまとお店を笑顔で繋ぐコミュニケーションツール、
ベルスターは全国のレストランなどで活躍中です。

BELSTAR
ONE TOUCH COMMUNICATION

両面表示

デカ表示

オリジナル
音入力

シンプル
デザイン

各種受信表示機



BS5R:受信表示機
BS5RS:特殊受信表示機(親機)
BS5J:表示専用子機(子機)



BS510R:片面10枠受信表示機
※両面もあり



BS512:RC送受信機
★軽量・小型
★簡易12枠受信機に切替可
(送信機12台まで対応)



BS5RRS:RC特殊受信表示機(標準兼親機)
※両面BS5RMもあります
BS5JR:RC表示専用子機(子機)
※両面BS5JRMもあります

※RC番号がない時、4枠目5枠目も卓上番号(赤)表示になります

各種ナンバー消機



BS5E
★5枠用
★一括消去機能



BS510E
★10枠用
★一括消去機能



BS4C
★1枠目
専用の消機
★カード型で
携帯できます

レディーコール送受信機

厨房とホールの意思疎通に



連動



デシャップ



キッチン

受信機だけとしても使えます(テーブル数が12卓以下の場合)



※送信機は
従来のBS4
タイプにも
対応します

各種送信機

新機能追加でさらに便利になりました!

★消去機能 ★盗難防止機能 ★個別チャイム音設定

置き場所を選ばない豊富なバリエーション。

ベルスターの送信機はバリエーションが豊富。メニューボード、ナプキンスタンドとの組み合わせでさらに広がるデザインバリエーション。お店にピッタリのデザインをお選び下さい。

【LED内蔵ラインナップ】

- 音と光でお知らせ
- 壁付け可
- 簡単お手入れ

押すとボタンが
「ピカッ」と
点灯します



【ブラック】BS5B-XBL



【クリーム】BS5B-XC



【かりん】BS5B-XK



【ブラック】BS4C-XBL



【木目】BS5T-XW3



【ミディアムオーク】BS5T-XW2



【ブラウン】BS5T-XB



【レッド】BS5T-XR



【パール】BS5T-XP



【かりん】BS5Q-XK

ナプキンスタンド



【パール】N-P

フラット型送信機専用スタンド



【ベーススタンド】B-FS



【ナプキンスタンド】N-FS




【トレイスタンド】T-FS



【セットアップメニュースタンド】S-FS

ボールチェーン(B-C) 止め金具(C-A, C-B)

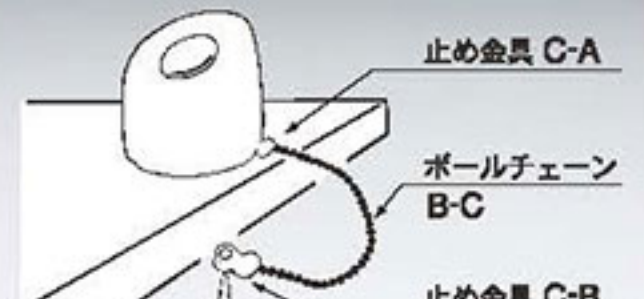

メニューボード



【木目】N-W3



【ミディアムオーク】N-W2



【ブラウン】S-B



【パール】S-P



【木目】S-W

ナプキンスタンド&メニューボード 組合せ例



【トレイスタンド】T-FS



【ベーススタンド】B-FS



【ナプキンスタンド】N-FS

【セットアップメニュースタンド】S-FS



【木目&木目】



【ミディアムオーク&ミディアムオーク】



【ミディアムオーク&パール】



【ブラウン&ブラウン】



【レッド&パール】

※ナプキンスタンドは紙ナプキンの収納、あるいは大型メニュー立てとしてご使用いただけます。

卓上でも、壁掛にも使える送信機。

店内の壁に取り付けたり、テーブル据え置きのどちらでも設置できます。



壁掛

その他、機能が多くあります。
是非お問い合わせ下さい。

受信表示機 ●仕様

	受信表示機 (標準)	特殊受信表示機	表示専用子機	RC特殊受信表示機 (レディーコール)	RC表示専用子機 (レディーコール)	両面受信表示機 (レディーコール)	両面表示専用子機 (レディーコール)	片面10枠受信表示機	両面10枠受信表示機
	BS5R	BS5RS	BS5J	BS5RRS	BS5JR	BS5RM	BS5JRM	BS510R	BS510RM
電 源	AC100V 50/60Hz (12VA)					AC100V 50/60Hz (25VA)		AC100V 50/60Hz (12VA)×2	AC100V 50/60Hz (25VA)×2
送受信周波数	426.1MHz	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz	—	426.1MHz	
送 信 出 力	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)								
バンクコード	16種類	親機と連動		16種類	親機と連動		16種類	親機と連動	
表 示 方 法	5枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~i)表示可			5枠2桁 着信順表示(赤色LED) 4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示 アルファベット(a~i)表示可				5枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~i)表示可	
表 示 保 留	5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶			赤5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶 黄2枠全点灯時、内部メモリーに48個記憶				10枠全点灯時、内部メモリーに40個記憶	
表 示 消 去	消機によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)								
明 る さ 切 替	4段階								
チ ャ イ ム	8種類の音色から任意に指定可能								
音 量 調 節	8段階								
スピーカ出力	約1W								
I/Oコネクタ (親子入出力、 信号出力、 外部スピーカ)	—	○	○	○	○	○	○	○	○
micro SDカード ス ロ ッ ト	—	—	—	○	○	○	○	○	○
親子ケーブル	—	—	15m付属	—	15m付属	—	15m付属	—	—
使用温度範囲	0℃～+50℃(但し結露なきこと)								
質 量	約1kg					約1.2kg		約1kg×2	約1.2kg×2
サイズ(mm) 突起部を除く	幅528×高さ113×奥行き45					幅528×高さ113×奥行き50		幅528×高さ229 ×奥行き45	幅527.3×高さ229 ×奥行き50

※付属品:AC電源コード(長さ2m)

送信機/RC送受信機/ナンバー消機 ●仕様

	カード型送信機	卓上送信機	RC送受信機 (レディーコール)	ナンバー消機
	BS4C	BS5B、BS4T、BS5Q	BS512	BS5E、BS510E
電 源 電 圧	DC3V (コイン型リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (単四型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)	DC3V (単三型アルカリ乾電池×2本)
消 費 電 流	送信時25mA以下:待機時0.01mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下	250mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下
受 信 周 波 数	—	—	426.1MHz	—
バンクコード	16種類(ディップスイッチにて設定可能)			
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)			
送 信 出 力	1mW以下			
操作モニター	ビッ音+LED点灯	ビッ音+LED点灯(BS5B)、他はビッ音	ピボン	ビッ音
モ ー ド 切 替	スイッチ切替で1枠消機に切替可		簡易12枠受信機に切替可	—
送 信 番 号	0～99	0～FF	1～12	—
質 量	約36g(電池含む)	約110g(電池含む)	約290g(ACアダプタを除く)	約320g(電池含む)
外 形 寸 法 (mm)	縦85×横64×高さ12	直径81×高さ75 (BS5Q) 直径81×高さ53 (BS5T) 縦80×横80×高さ30 (BS5B)	幅220×高さ100×奥行30	
使用周囲温度	0℃～+50℃(結露なきこと)			
そ の 他	30秒タイマーモードに切り替え可能 (いたずら防止)		付属ACアダプタコード 長さ1.8m	—
	—	盗難防止機能(オプション)		
		チャイム指定機能あり		

■お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

総発売元 **東洋ハアーモニー商事株式会社**

製 造 元  **株式 会社 ハアーモニー**

- このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は販売店にご相談ください。